



PLANOX PRO

Proffsarmatur med 5-ledare

Planox Pro är en industriarmatur med LED gjord av slagtålig polykarbonat-plast (PC). Kupan är opalvit och ändstyckena ljusgrå. Armaturtypen har IK08-klassning och är D-märkt vilket gör den lämplig för montage även i dammiga miljöer som snickerier, djurstall m.fl. Monteras dikt vägg, i tak eller pendlas med wire.

Med fästbyglarna medföljer även en triangelbygel som används vid lin-montage. Ledningsinföring genom förskruvning i gavlarna, försedd med snabbkopplingsplint 3x1,5 mm² i varje ända av armaturen. Modellen har snabbkopplingsplint i varje ände och är utrustad med 5-ledarplint samt typ med 7-ledarplint, för DALI-styrning. Monteras i tak eller på vägg med medföljande fästbyglar av metall som kan placeras utefter armaturens längd utan fasta positioner vilket ger stor flexibilitet vid montering.


Linfäste samt takfäste för flexibel placering på armaturstommen följer. Som tillbehör finns omslutande fästbyglar av rostfritt stål till extra utsatta miljöer.

Specifikationer

Ljusdata: 4000K, CRI85, Livslängd 50 000h (L80/B10)

Elektriska data: 230V, IP66, Klass II, D-märkt, IK08

E-nr	Beskrivning	Ljusflöde	Färgtemperatur	CRI	Mått, LxBxH
72 140 01	Planox PRO 15W	2050lm	4000K	85	800x60x70mm
72 140 03	Planox PRO 22W	3000lm	4000K	85	1400x60x70mm
72 140 06	Planox PRO 29W	3900lm	4000K	85	1400x60x70mm
72 140 04	Planox PRO 38W	5200lm	4000K	85	1700x60x70mm
72 140 07	Planox PRO 54W	7150lm	4000K	85	1700x60x70mm

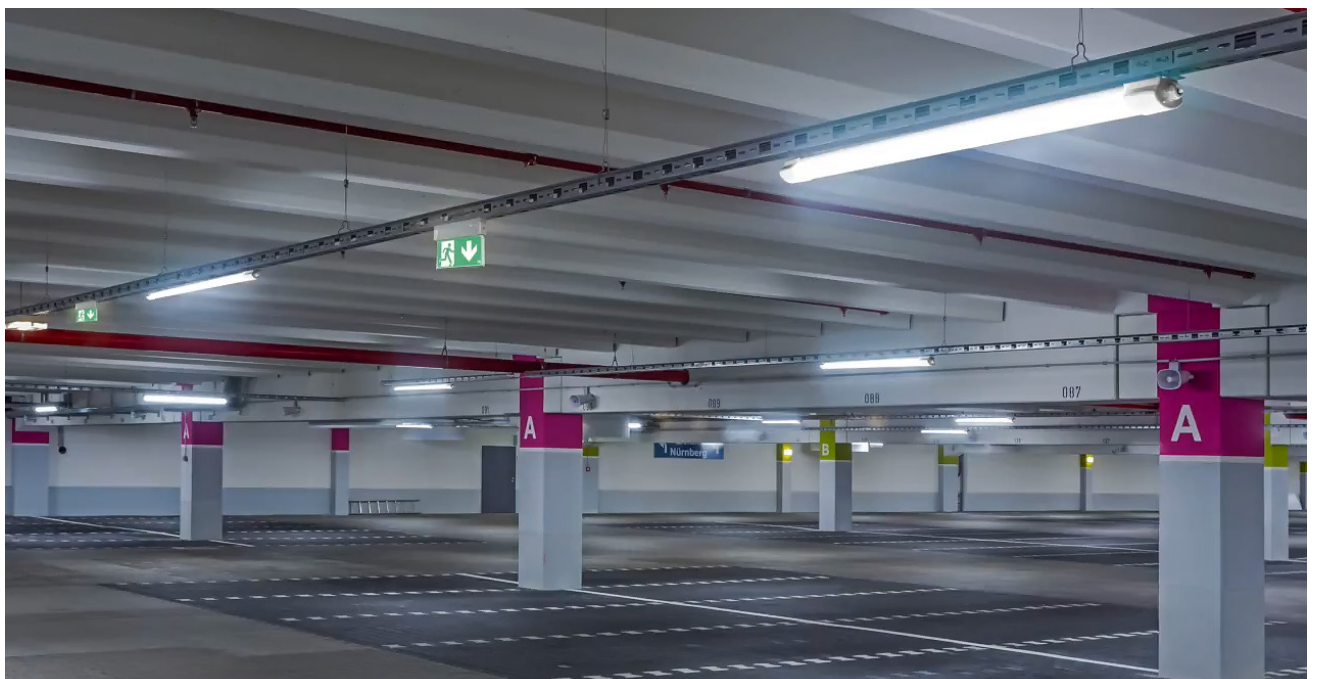



Takfästen ingår

Takfästen av rostfritt stål ingår, samt även byglar som används vid linmontage.



Flexibel placering av fästen

Takfästen kan placeras steglöst längs större delen av armaturens längd.



Ändlock försedd med förskruvning och snabbstängning

Öppna och stäng enkelt tack vare ändlockets snabbstängning. Ändlock sitter i armaturens bägge ändar. Varje ändlock är försett med förskruvning PG11.




Överkopplingsbar med snabbkopplingsplint

Färdig för överkoppling med snabbkopplingsplint i armaturens bägge ändar.



D-märkt, max 90°

Begränsad ytemperatur gör armaturen lämplig för utrymmen som t ex stall och snickerier.

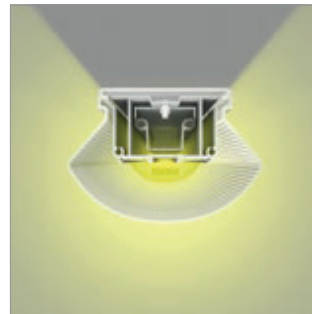

Jämnt ljus med bred spridning

Vit satinerad kupa ger ett ljus med god jämnhet och bred spridning som även lyser upp taket.



Tillbehör: Fästbygel

Fästbygel av rostfritt stål som kan beställas för användning i utsatta miljöer.

Artikelnummer: 982 180.000



Tillbehör: Fast ändstopp

Ändstopp utan stryknippel, kan användas av estetiska skäl när överkoppling ej görs.

Artikelnummer: 982 179.009

