

NYHET!

## PLANOX ECO - GEN II

### Kompakta mått och smarta lösningar

Uppdaterad serie kompakta industriarmaturer med många smarta lösningar. Tack vare LED-tekniken har man kunnat minska storleken med 6 x 6 mm till en bredd av bara 61 mm och en höjd av 50 mm, men ändå få en ljusstark armatur - upp till 132lm/W. Även kopplingsrummet har fått mer plats, nästan 10 mm per sida, vilket ger 19 mm längre totallängd. Precis som tidigare är Planox Eco gjord av slagttålig polykarbonat-plast (PC) och har IK08-klassning. Kupan är opalvit med ändstycken i grå färg. Serien är D-märkt vilket innebär begränsad yttemperatur. Lämplig i miljöer som industri, snickerier, djurstallar m.fl.

Monteras i tak eller på vägg med medföljande fästbyglar av metall som kan placeras utefter armaturens längd utan fasta positioner vilket ger stor flexibilitet vid montering. Med fästbyglarna medföljer även en triangelbygel som används vid linmontage. Ledningsinföring genom förskruvning i gavlarna, försedd med snabbkopplingsplint 3x1,5 mm<sup>2</sup> i varje ända av armaturen. Alla tre ledare, även jord, genomdragna från sida till sida i armaturen. Finns även i utförande med rörelsevakt (PIR). Som tillbehör finns omslutande fästbyglar av rostfritt stål till extra utsatta miljöer.



#### Specifikationer

**Ljusdata:** 4000K, CRI80, Livslängd 50 000h (L80/B10)

**Elektriska data:** 230V, IP66, Klass II, D-märkt, IK08

E-nr	Beskrivning	Ljusflöde	Färgtemp	CRI	Mått, LxBxH
72 142 49	Planox Eco II 20W	2250lm	4000K	80	769x61x50mm
72 142 69	Planox Eco II 23W	2800lm	4000K	80	1369x61x50mm
72 142 84	Planox Eco II 37W	4900lm	4000K	80	1369x61x50mm
72 142 85	Planox Eco II 33W	4100lm	4000K	80	1669x61x50mm
72 142 86	Planox Eco II 53W	6750lm	4000K	80	1669x61x50mm


E-nr	Beskrivning	Ljusflöde	Färgtemp	CRI	Mått, LxBxH
72 135 67	Planox Eco 20W RV-PIR	1900lm	4000K	80	750x67x56mm
72 135 70	Planox Eco 23W RV-PIR	2800lm	4000K	80	1350x67x56mm
72 135 68	Planox Eco 42W RV-PIR	4900lm	4000K	80	1350x67x56mm
72 135 71	Planox Eco 36W RV-PIR	3650lm	4000K	80	1650x67x56mm
72 135 69	Planox Eco 64W RV-PIR	6750lm	4000K	80	1650x67x56mm

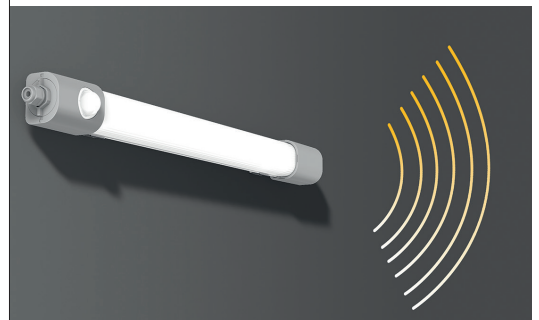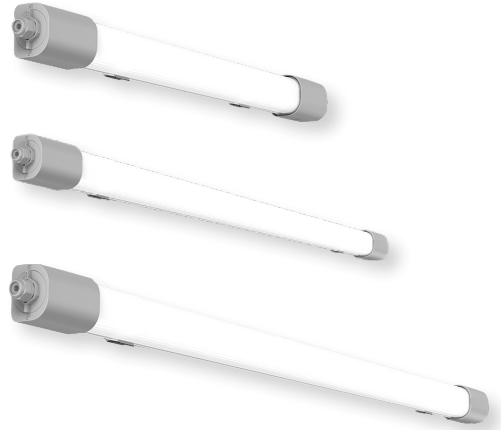



#### Takfästen ingår

Takfästen av rostfritt stål ingår, samt även byglar som används vid linmontage.

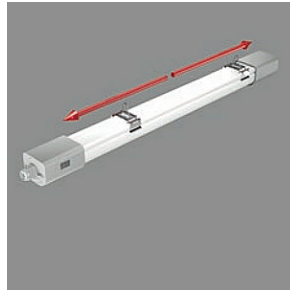


#### Flexibel placering av fästen

Takfästen kan placeras steglöst längs större delen av armaturens längd.




#### Ändlock försedd med förskruvning och snabbstängning

Öppna och stäng enkelt tack vare ändlockets snabbstängning. Ändlock sitter i armaturens bägge ändar. Varje ändlock är försett med förskruvning PG11.

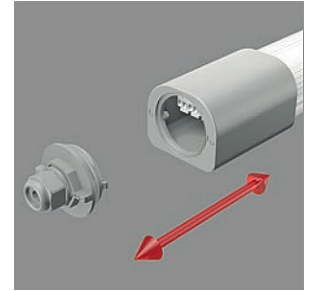

#### Överkopplingsbar med snabbkopplingsplint

Färdig för överkoppling med snabbkopplingsplint i armaturens bägge ändar.

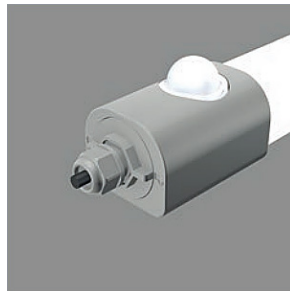

#### Modell med Rörelsevakt

Finns även som armatur med inbyggd rörelsevakt av PIR-typ.




#### RV med justerbarhet

Rörelsevakten har justerbar ljuskänslighet och tidsinställning 10 sek – 20 min.



#### Jämnt ljus med bred spridning

Vit satinerad kupa ger ett ljus med god jämnhet och bred spridning som även lyser upp taket.

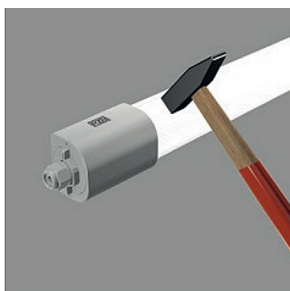

#### Armatur och kupa av PC

Gjord av slagtålig PC-plast med IK08-klassning.



#### D-märkt, max 90°

Begränsad yttemperatur gör armaturen lämplig för utrymmen som t ex stall och snickerier.



#### Tillbehör: Fästbygel

Fästbygel av rostfritt stål som kan beställas för användning i utsatta miljöer.

Artikelnummer: 982 180.000



#### Tillbehör: Fast ändstopp

Ändstopp utan strypnippel, kan användas av estetiska skäl när överkoppling ej görs.

Artikelnummer: 982 179.009

