

# KBOX

## Flexibel, modern IP54-armatur

**Armaturtyp:** En flexibel, modern IP54-hänvisningsarmatur för permanentdrift tillverkad av vit polykarbonat, som kan monteras på flera olika sätt och i övrigt via en smart verktygsfri hantering. Armaturen kan användas för enkelsidig väggmontering och dubbelsidig takmontering eller på ett flaggfäste. Tak-/vägg-/flaggfäste samt piktogram medföljer i leveransen. Armaturen har även ett ljusutsläpp undertill för att belysa del av utrymningsväg.

### Teknisk specifikation:

Läsavstånd: 23, 30 resp. 40 m  
 Anslutningsplint: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>, för överkoppling  
 Hölje/färg: Polykarbonat/vit  
 Montage: Tak, vägg, väggfäste  
 Kapslingsklass: IP54  
 Skyddsklass: II

### Versioner med batteri:


NiMH 4,8 V 0,8 Ah (KBOX200/300) resp.  
 NiMH 4,8 V 2 Ah (KBOX400)  
 Autotest: Ja  
 Drifttid, batteri: 1 h  
 Specialversioner med längre drifttid finns tillgängliga (3 h resp. 8 h)  
 Spänning: 230V 50/60Hz  
 Omgivningstemperatur: -5 °C to +30 °C

### Centralmatade versioner:

Spänning: 230V 50/60Hz



Dimensioner (L x B x H) i mm	KBOX200	KBOX300	KBOX400
Vid takmontage	250x156x80	318x190x80	420x241x80
Vid väggmontage	250x135x82	318x169x82	420x220x82
Med flaggfäste	271x135x80	339x169x80	441x220x80

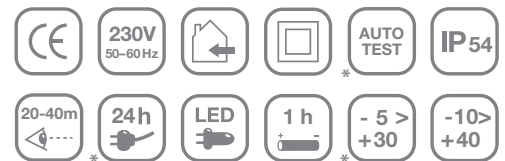

\* OBS! Denna symbol gäller bara batteriarmatur.

Artikelkod	E-nr	Modell	Backup	Specifikation, Backup	Läs- avstånd	LED- list	Ljusflöde nät/nöd	Effekt- förbrukning
201900-SC	7345938	KBOX200	Batteri, 1h	NiMH, 4,8 V 0,8 Ah	23 m	1 W	130 lm/65 lm	4,5 VA
206200-SC	7345939	KBOX300	Batteri, 1 h	<b>NiMH, 4,8 V 0,8 Ah</b>	30 m	1,5 W	190 lm/95 lm	5,0 VA
206705-SC	7345946	KBOX400	Batteri, 1 h	<b>NiMH 4,8 V 2 Ah</b>	40 m	2 x 2 W	460 lm/230 lm	9,6 VA
101900	7345956	KBOX200	CBS	Enl. reservkraft	20 m	1 W	130 lm/130 lm	4,5 VA
106200	7345976	KBOX300	CBS	Enl. reservkraft	30 m	1,5 W	190 lm/190 lm	5,0 VA
106700	7345986	KBOX400	CBS	Enl. reservkraft	40 m	2 x 2 W	460 lm/460 lm	9,6 VA
101900-DA	7345996	KBOX200	DALI (CBS)	Enl. reservkraft	20 m	1 W	130 lm/130 lm	4,5 VA
106200-DA	7346012	KBOX300	DALI (CBS)	Enl. reservkraft	30 m	1,5 W	190 lm/190 lm	5,0 VA
106700-DA	7346013	KBOX400	DALI (CBS)	Enl. reservkraft	40 m	2 x 2 W	460 lm/460 lm	9,6 VA

Tillbehör	Artikelkod	E-nr
Kedjependel -längd	550001	7346170
Pendelupphäng - längd 500 mm	551039	7346174
Pendelupphäng- längd 1000 mm	551040	7346178

